

IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 AÑOS DE DURACIÓN.


(CON GARANTÍA ESCRITA)



1)

Hidrolavado

Como primer paso es muy importante un Hidrolavado a Alta Presión. Con equipos autónomos de hasta 350 Bar podemos eliminar las partes flojas y toda la suciedad del techo.

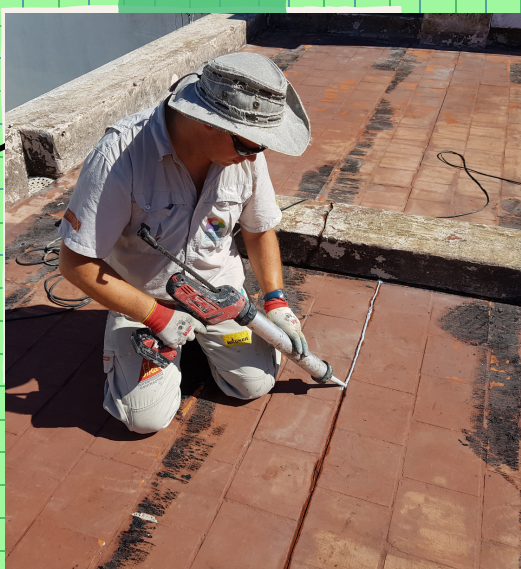

Sellado de Grietas


2)

Se calan una por una todas las grietas con disco de Widia, se pintan internamente con un imprimante para aumentar la adherencia y luego se sellan con un Poliuretano en pasta de 500% de elasticidad.

Colocación de Manta Geotextil (solo sobre las grietas)

3)

La aplicación de Manta Geotextil de 75 gr/m² nos brinda una resistencia a la tracción 10 veces mayor que un esquema hecho solo con pintura impermeabilizante. Esta manta geotextil es 5 veces mas gruesa que la comercial.

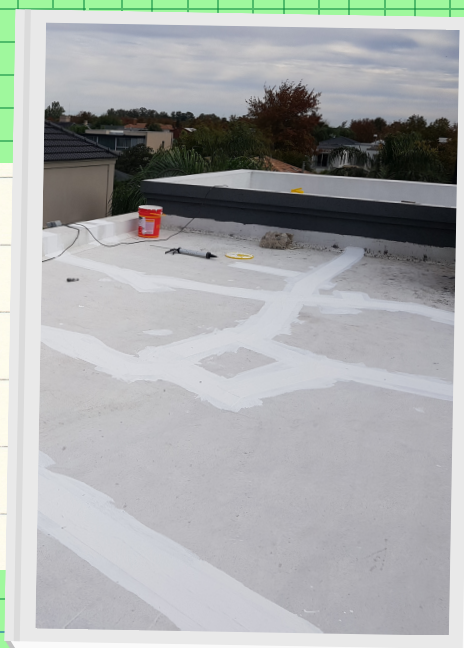

Aplicación de Impermeabilizante

4)

Una vez que se colocó la Manta Geotextil sobre las grietas se procede a la aplicación de 1,5 kg/m² de impermeabilizante Poliuretánico. Puede ser con rodillo o sistema Airless en caso de grandes superficies.

Resultado Final.

5)

- Impermeabilización de 0,8-1 mm de espesor.
- 300 % de elasticidad.
- 15 kg/cm² de resistencia a la tracción.
- Sistema monolítico sin uniones que fallen.
- Alta Resistencia a los rayos UV por tiempo prolongado.
- Alta elasticidad por tiempos prolongados.
- Gran poder reflectivo que evita el sobrecalentamiento de la superficie.



Garantía Escrita.

6)

Todos nuestros materiales certifican norma IRAM 113.004 o superiores y brindamos Garantía Escrita por vicios constructivos de 12 meses.



- 👉 YOUTUBE: <https://www.youtube.com/c/PintoresRosario>
- 👉 INSTAGRAM: <https://www.instagram.com/pintoresrosario>
- 👉 WEB: <http://www.pintoresrosario.com>